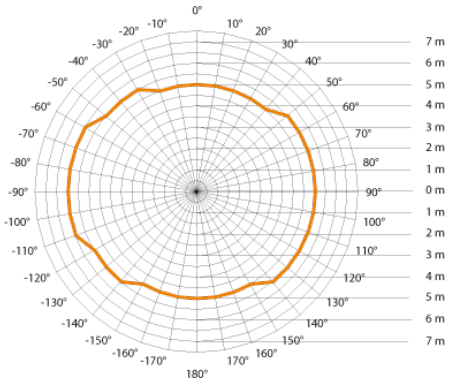

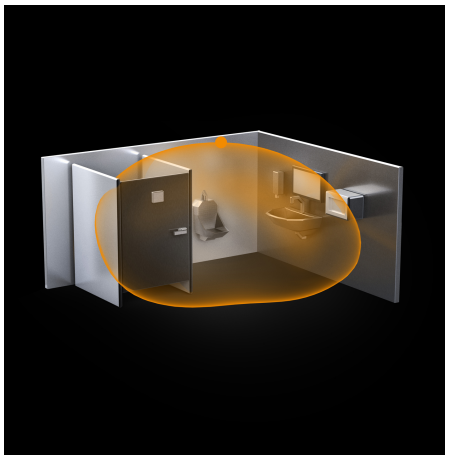

Характеристики

Артикул:	**057480**
Функции	**Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.** **Адресный мультисенсор DALI. Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.**
Класс защиты	**II**
Номинальное напряжение, В	**по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)**
Тип сенсора	**высокочастотный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике**
Дальность действия	**макс. Ø 12 м.**
Комплектующие, дополнительно	**заслонки (в комплекте) / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретается отдельно)**
Размеры (В x Ш x Г)	**Ø 120 x 120 x 56 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2-5 м**
Сенсорика	**5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала:**
Температурный диапазон	**от -25° до + 55°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены убавляется в 1 или 2 направлениях**

Установка	**внутренний, потолочный, настенный, встраиваемый**
Цвет	**белый**
Материал	**Пластик, устойчивый к УФ-излучению**
Нагрузка	**Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI**
Установка сумеречного порога	**2-1000 лк, ∞ / дневной свет**
Интерфейс	**DALI-2**
Потребляемая мощность, Вт	**10 мА / 5 адресов DALI**
Выход DALI	**Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)**
Настройки	**Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику**
Степень защиты, IP	**IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363**