





# steinel

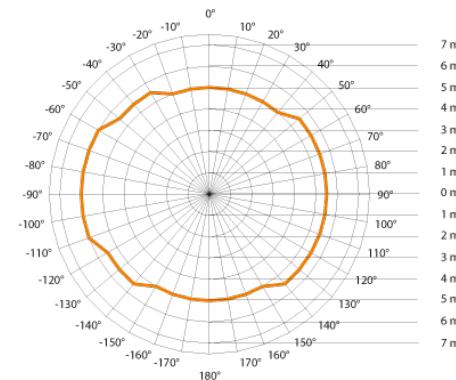

## Характеристики

Артикул:

**057312**

**Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.**

Функции

**Адресный мультисенсор DALI. Контроль помещений внутри зданий независимо от температуры; идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых кабинок, морозильных камер, прихожих, подсобных помещений, офисов**

Класс защиты

**II**

Номинальное напряжение, В

**по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением)**

Тип сенсора

**высокочастотный**

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике**

Дальность действия

**Ø 1 - 12 м**

Размеры (В x Ш x Г)

**95 x 95 x 52 мм**

Рекомендуемая высота установки

**2-5 м**

Сенсорика

**5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:**

Температурный диапазон

**от -25° до + 55°**

Угол охвата датчика

**360° при угле раствора 140°, сквозь стекло, дерево и тонкие стены**

Установка

**накладной, потолочный**

Цвет

**белый**

Материал

**Пластик, устойчивый к УФ-излучению**

Нагрузка

**Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI**

Установка сумеречного порога

**2-1000 лк, ∞ / дневной свет**

Интерфейс

**DALI-2**

Потребляемая мощность, Вт

**9 мА / 5 адресов DALI**

Выход DALI

**Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)**

Настройки

**Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику**

Степень защиты, IP

**IP 54**