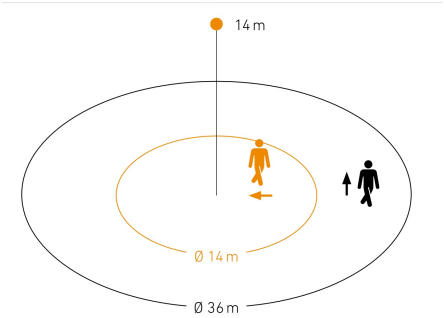



Характеристики

Артикул:	**033569**
Функции	**Инфракрасный датчик движения IS 3360 MX Highbay для внутреннего и наружного применения, отличается высокой надежностью, идеально подходит для установки на высоких потолках и контроля больших помещений и территорий, например, на складах, производственных зданий, многоэтажных и подземных автостоянок, коммерческих объектах, высота установки до 14 м, угол охвата 360°, радиус максимального дальности действия 18 м. (тангенциально), обеспечивает надежное обнаружение движений, которое можно адаптировать по мере необходимости с помощью вставных заслонок (шторок). Большой клеммный отсек для легкой установки, реле повышенной прочности с высокой коммутационной способностью.** **Контроль территории складов (например: зона погрузки-разгрузки) и помещений с высокими потолками.**
Задержка включения	**от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного потенциометра на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**220-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**пассивный инфракрасный**
Параметры функционала	**Датчик движения, Нормальный/тестовый режим, Ручное включение/включение-выключение, Потенциометры, Релейный выход**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью специальных заслонок (шторок); поставляются в комплекте с датчиком**
Дальность действия	**макс. Ø 36 м тангенциально, с температурной стабилизацией; в зависимости от высоты установки датчика - все параметры диапазона охвата регистрации движений см. в инструкции**

Комплектующие, дополнительно	**заслонки (в комплекте); при необходимости - пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056728) (приобретаются отдельно)**
Параллельное включение	**да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)**
Площадь зоны радиального движения	**Ø 14 м (154 м²)**
Площадь зоны тангенциального движения	**Ø 36 м (1018 м²)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью выключателя, или с помощью пульта RC5 или Smart Remote**
Размеры (В x Ш x Г)	**95 x 95 x 65 мм**
Режим обучения	**Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного потенциометра на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**2,8-14 м**
Сенсорика	**11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения. Благодаря линзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить круглую зону охвата, в которой регистрируются движения**
Температурный диапазон	**от -25° до + 50°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180°**
Установка	**накладной, потолочный**
Материал	**устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)**
Нагрузка	**коммутационный выход 1: лампы накаливания/галогенной лампы 2000 Вт; люминесцентные лампы, электронный балласт 1500 Вт; лампы люминесцентные, некорректированные 1000 ВА; люминесцентные лампы серийно-корректированные 400 В; люминесцентные лампы с параллельной коррекцией 1000 ВА; низковольтные галогенные лампы 2000 ВА; LED 8 Вт – до 600 Вт; Емкостная нагрузка 176 мкФ. Количество светодиодых / люминесцентных ламп - до 8 шт. При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!** **Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!** **Пусковой ток светодиодного светильника превышает параметр (значение) мощности самого светильника!!!**
Установка сумеречного порога	**2-1000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного потенциометра на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote**
Интерфейс	**COM1**
Степень защиты, IP	**IP 54**
Цвет датчика	**Белый**

Настройки	**с помощью поворотных потенциометров на датчике или плавная электронная регулировка с помощью пультов д/у RC8 или Smart Remote**