steinel

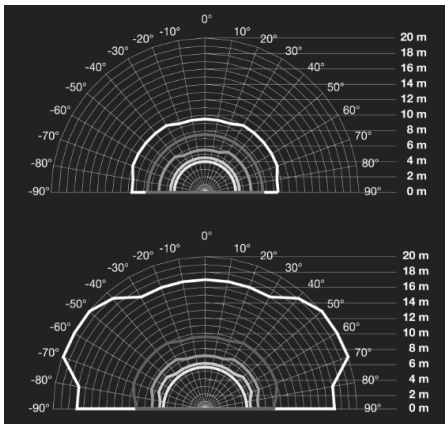

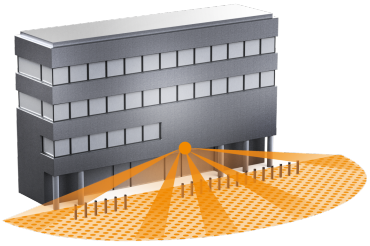

Характеристики

Артикул:	**057350**
Функции	**Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.** **Адресный мультисенсор DALI. Контроль территории площадью до 500 м2, для контроля больших территорий и фасадов зданий. Для улицы и интерьеров**
Класс защиты	**II**
Номинальное напряжение, В	**по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)**
Дальность действия	**Положение 1: макс. 8 – 20 м тангенциально, с температурной стабилизацией; Положение 2: макс. 4 – 8 м тангенциально, с температурной стабилизацией**
Размеры (В x Ш x Г)	**95 x 95 x 65 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2-4 м**
Сенсорика	**7 уровней обнаружения, 448 зон переключения**
Температурный диапазон	**от -25° до + 55°**
Угол охвата датчика	**180° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания**
Установка	**накладной, настенный**
Цвет	**белый**
Материал	**Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)**

Нагрузка	**Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI**
Установка сумеречного порога	**2-1000 лк, ∞ / дневной свет**
Интерфейс	**DALI-2**
Потребляемая мощность, Вт	**6 мА / 3 адреса DALI**
Выход DALI	**Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)**
Настройки	**Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику**
Степень защиты, IP	**IP 54**