steinel

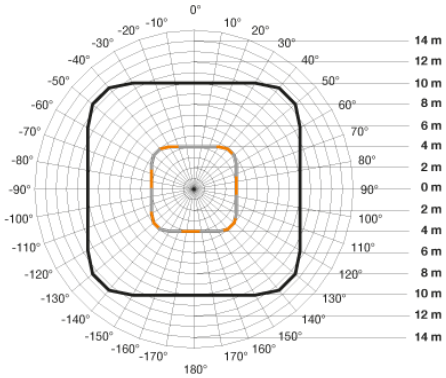

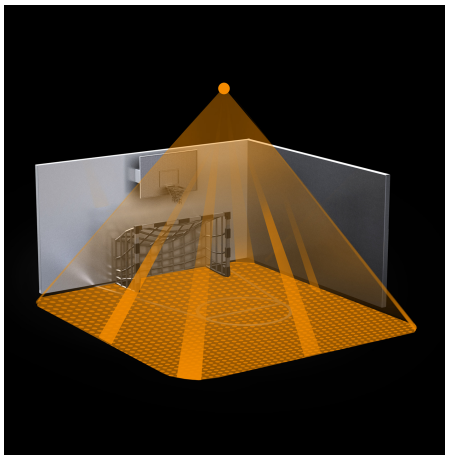

Характеристики

Артикул:	**058470**
Функции	**Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах.**
Материал	**пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)**
Класс защиты	**III**
Задержка включения	**1-255 мин; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**за счет напряжения шины KNX**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора**
Дальность действия	**макс. 20 м (тангенциально)**
Комплектующие, дополнительно	**пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box KNX IP 54, арт.003029 (приобретаются отдельно)**
Площадь зоны радиального движения	**макс. 8 x 8 (64 кв.м.)**
Площадь зоны присутствия	**макс. 8 x 8 (64 кв.м.)**
Площадь зоны тангенциального движения	**макс. 20 x 20 (400 кв.м.)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью пульта RC7 KNX**
Размеры (В x Ш x Г)	**120 x 120 x 70 мм**

Режим обучения	**Teach in (посредством программного обеспечения ETS, пульт RC6 KNX или Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**2,5-10 м**
Сенсорика	**4800 зон определения, 4 пиросенсора, механически масштабируемый охват**
Температурный диапазон	**-20°C до +55°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180°**
Установка	**внутренний, потолочный, встраиваемый**
Цвет	**белый**
KNX контроль света	**Каналы освещения 1 – 4: включение/регулировка яркости; режим переключения, постоянный контроль освещения, время остаточного включения**
KNX контроль присутствия	**определение независимо от уровня окружающего освещения**
KNX доп. контроль	**уровень света, функция охраны**
Установка сумеречного порога	**10-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote**
KNX контроль ОВК	**в зависимости от присутствия, задержка включения, время остаточного включения, остаточное включение после присутствия**
Интерфейс	**KNX**
Степень защиты, IP	**IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP BOX KNX, артикул 003029**
KNX контроль по фото-сенсору	**свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения**