steinel

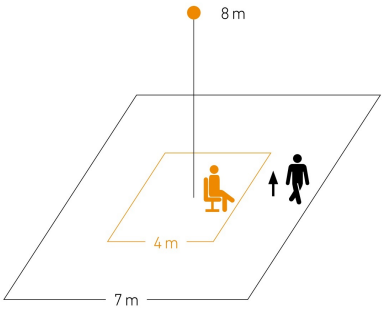

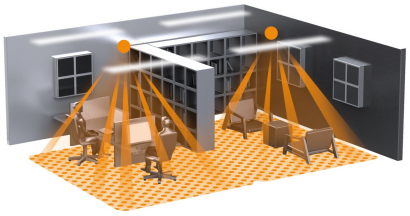

Характеристики

Артикул:	**079390**
Функции	**Инфракрасный датчик присутствия IR Quattro KNX обеспечивает обнаружение движения с высоким разрешением и высокой чувствительностью на 360°. Квадратичная зона обнаружения может быть установлена с абсолютной точностью.** **Идеален для офисов/офисов открытой планировки, классов, кабинетов, переговорных, санузлов, прихожих, подсобных помещений.**
KNX-функции	**Сумеречный выключатель, Базовая функция уровня освещенности, Уровень освещенности, Выход HVAC, Управление постоянным освещением, Световой выход 4x (ВКЛ/ВЫКЛ, уровень затемнения сцены), Функция день/ночь, Логический элемент**
Материал	**Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).**
Класс защиты	**III**
Задержка включения	**1-1092 мин; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**за счет напряжения шины KNX**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Номинальный ток	**10 мА**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора**
Дальность действия	**в зависимости от высоты установки датчика - все параметры диапазона охвата регистрации движений см. в инструкции**
Комплектующие, дополнительно	**пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box KNX IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)**

Площадь зоны радиального движения	**макс. 5 x 5 м (25 м²)**
Площадь зоны присутствия	**макс. 4 x 4 м (16 м²)**
Площадь зоны тангенциального движения	**макс. 7 x 7 м (49 м²)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью пульта RC7 KNX**
Размеры (В x Ш x Г)	**120 x 120 x 115 мм**
Режим обучения	**Teach in (посредством программного обеспечения ETS, пульт RC6 KNX или Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**2,5-8 м**
Сенсорика	**13 уровней обнаружения, 1760 зон переключения. Благодаря линзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить типичную для помещения, квадратную зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения**
Температурный диапазон	**-20°C до +55°C**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180°**
Установка	**внутренний, потолочный, встраиваемый монтаж на зажимах в подвесных потолках**
Цвет	**белый**
KNX контроль света	**Каналы освещения 1 – 4: включение/регулировка яркости; режим переключения, постоянный контроль освещения, время остаточного включения**
KNX контроль присутствия	**определение независимо от уровня окружающего освещения**
KNX доп. контроль	**уровень света, функция охраны**
Установка сумеречного порога	**10-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote**
KNX контроль ОВК	**в зависимости от присутствия, задержка включения, время остаточного включения, остаточное включение после присутствия**
Интерфейс	**KNX**
Настройки	**по шине KNX, программное обеспечение ETS, пульты д/у RC6, RC7, Smart Remote**
Степень защиты, IP	**IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP BOX KNX, артикул 000363**
KNX контроль по фото-сенсору	**свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещени**