steinel

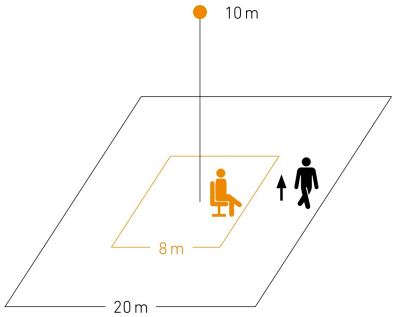



Характеристики

Артикул:	**079383**
Функции	**Инфракрасный датчик присутствия IR Quattro HD KNX обеспечивает обнаружение движения с высоким разрешением и высокой чувствительностью на 360°. Квадратичная зона обнаружения может быть установлена с абсолютной точностью.** **Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций/фойе, холлов, лекционных залов, учебных аудиторий, классов, офисов/офисов открытой планировки, кабинетов, переговорных, помещений приёма пищи, комнат отдыха, раздевалок, спорт залов, многоэтажных/подземных автостоянок, производственных помещений, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах**
KNX-функции	**Сумеречный выключатель, Базовая функция уровня освещенности, Уровень освещенности, Выход HVAC, Управление постоянным освещением, Световой выход 4x (ВКЛ/ВЫКЛ, уровень затемнения сцены), Функция день/ночь, Логический элемент**
Материал	**пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)**
Класс защиты	**III**
Задержка включения	**1-1092 мин; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**за счет напряжения шины KNX**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Номинальный ток	**10 мА**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора**
Дальность действия	**в зависимости от высоты установки датчика - все параметры диапазона охвата регистрации движений см. в инструкции**

Комплектующие, дополнительно	**пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box KNX IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)**
Площадь зоны радиального движения	**макс. 8 x 8 (64 кв.м.)**
Площадь зоны присутствия	**макс. 8 x 8 (64 кв.м.)**
Площадь зоны тангенциального движения	**макс. 20 x 20 (400 кв.м.)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью пульта RC7 KNX**
Размеры (В x Ш x Г)	**120 x 120 x 109 мм**
Режим обучения	**Teach in (посредством программного обеспечения ETS, пульт RC6 KNX или Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**2,5-10 м**
Сенсорика	**13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения. Благодаря линзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить типичную для помещения, квадратную зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения**
Температурный диапазон	**-20°C до +55°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180°**
Установка	**внутренний, потолочный, встраиваемый монтаж на зажимах в подвесных потолках**
Цвет	**белый**
KNX контроль света	**Каналы освещения 1 – 4: включение/регулировка яркости; режим переключения, постоянный контроль освещения, время остаточного включения**
KNX контроль присутствия	**определение независимо от уровня окружающего освещения**
KNX доп. контроль	**уровень света, функция охраны**
Установка сумеречного порога	**10-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote**
KNX контроль ОВК	**в зависимости от присутствия, задержка включения, время остаточного включения, остаточное включение после присутствия**
Интерфейс	**KNX**
Настройки	**по шине KNX, программное обеспечение ETS, пульты д/у RC6, RC7, Smart Remote**
Степень защиты, IP	**IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP BOX KNX, артикул 000363**
KNX контроль по фото-сенсору	**свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения**