




# steinel

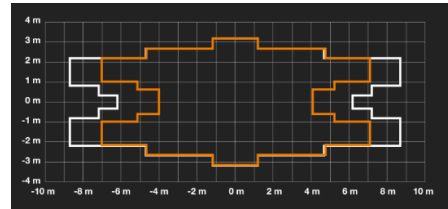

## Характеристики

Артикул:	<b>010584</b>
Функции	<b>идеален для длинных, узких коридоров и проходов, на складах типа «мезанин» (аллеи (проходы) между стеллажами)</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Задержка включения	<b>5 сек. - 15 мин.</b>
Номинальное напряжение, В	<b>220-240 В, 50/60 Гц</b>
Тип сенсора	<b>пассивный инфракрасный</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)</b>
Дальность действия	<b>макс. 23 м (в длину) x 6 м (в ширину) тангенциально, макс. 18 м (в длину) x 6 м (в ширину) радиально; с температурной стабилизацией. На открытых территориях, например, на парковках - до 60 м (в длину) x 6 м (в ширину) тангенциально, при монтажной высоте 4 метра.</b>
Комплектующие, дополнительно	<b>пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да</b>
Размеры (В x Ш x Г)	<b>65 x 95 x 95 мм</b>
Режим обучения	<b>Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2.5 - 5 м</b>

Сенсорика	<b>5 уровней обнаружения, 280 зон переключения</b>
Температурный диапазон	<b>от - 20° до + 50°</b>
Угол охвата датчика	<b>180° при угле раствора 45°</b>
Установка	<b>накладной, потолочный</b>
Цвет	<b>белый</b>
Материал	<b>пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)</b>
Нагрузка	<b>Управляемые 30 ЭПРА DALI</b>
Установка сумеречного порога	<b>2-1000 лк</b>
Базовая яркость (дежурный режим)	<b>Вкл./Выкл., 10 - 30 мин., всю ночь, 10 - 50%, с помощью пульта RC8 или универсального пульта Smart Remote, управление DALI</b>
Интерфейс	<b>DALI</b>
DALI	<b>2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast</b>
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	<b>): Полная яркость: от 50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, управление DALI</b>
Степень защиты, IP	<b>IP 54</b>