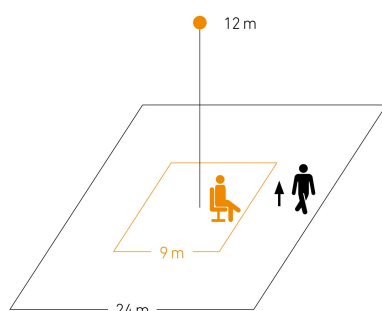


Характеристики

Артикул:	065942
Функции	Инфракрасный датчик присутствия IR Quattro HD-2 IP обеспечивает обнаружение движения с высоким разрешением и высокой чувствительностью на 360°. Квадратичная зона обнаружения может быть установлена с абсолютной точностью. Четыре встроенных пиродатчика можно выбирать и отключать по отдельности. Помимо функции присутствия и уровня освещенности, этот датчик присутствия также может измерять температуру и влажность. Подключение к Интернет осуществляется по кабелю локальной сети. Датчики поддерживают протоколы на основе IP-based REST API, BACnet и MQTT. Для этой цели предоставляются данные датчиков, которые могут быть обработаны в соответствующих системах. Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций/фойе, холлов, лекционных залов, учебных аудиторий, классов, офисов/офисов открытой планировки, кабинетов, переговорных, помещений приёма пищи, комнат отдыха, раздевалок, спорт залов, многоэтажных/подземных автостоянок, производственных помещений, ангаров, зон погрузки-разгрузки на с
Класс защиты	II
Тип сенсора	инфракрасный
Потребляемая мощность (Stand-by), Вт	0,3 Вт
Параметры регистрации	присутствие / освещенность / температура 0-40°C / влажность 0-100%
Версия датчика	с Bluetooth
Источник питания от сети	пассивный PoE (24-55 В) SELV, стандартный PoE (IEEE 802.3 af)

Примеры подключений для IP	подключение одного датчика к ПК через сетевой адаптер питания (рис. 4.3). / подключение нескольких датчиков к коммутатору с функцией POE для доступа к ПК (рис. 4.4). / интеграция нескольких датчиков в сетевую инфраструктуру с помощью коммутатора с функцией POE (рис. 4.5). - см. в инструкции
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора; электронная регулировка посредством программного обеспечения или с помощью приложения Smart Remote
Дальность действия	в зависимости от высоты установки датчика - все параметры диапазона охвата регистрации движений см. в инструкции
Площадь зоны радиального движения	9 x 9 м (81 м²)
Площадь зоны присутствия	9 x 9 м (81 м²)
Площадь зоны тангенциального движения	24 x 24 м (576 м²)
Размеры (В x Ш x Г)	103 x 103 x 64 мм
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога; посредством программного обеспечения или с помощью приложения Smart Remote
Рекомендуемая высота установки	2,5-10 м
Сенсорика	13 уровней обнаружения, 5200 зон переключения. Благодаря линзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить типичную для помещения, квадратную зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения
Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Установка	внутренний, потолочный, накладной
Цвет	белый
Установка сумеречного порога	2-2000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения или с помощью приложения Smart Remote
Интерфейс	IP
Настройки	Web-Interface, патч-корды (интернет-кабель), программное обеспечение, приложения Smart Remote, Connect Bluetooth Mesh, потенциометр
Степень защиты, IP	IP 20
Цвет датчика	Белый