


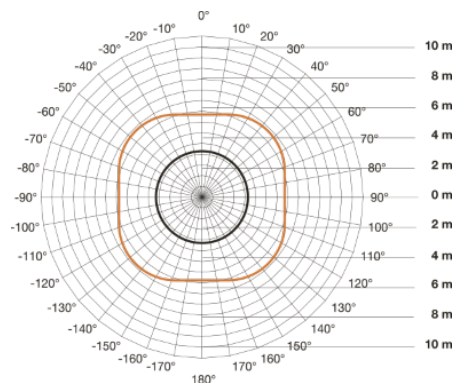

Характеристики

Артикул:	057534
Функции	Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания. Адресный мультисенсор DALI. Идеален для офисов, раздевалок, гардеробных, классов, переговорных, помещений приёма пищи, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, прихожих, подсобных помещений
Класс защиты	II
Номинальное напряжение, В	по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением)
Тип сенсора	ультразвуковой
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике
Дальность действия	макс. 10 м. тангенциально
Комплектующие, дополнительно	накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт. 000363 (приобретается отдельно)
Площадь зоны радиального движения	макс. Ø 6 м.
Площадь зоны присутствия	макс. Ø 6 м.
Площадь зоны тангенциального движения	макс. Ø 10 м. До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия.
Размеры (В x Ш x Г)	Ø 120 x 120 x 68 мм
Рекомендуемая высота установки	2-5 м

Сенсорика	Ультразвук 40 кГц
Температурный диапазон	от -25° до + 55°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Цвет	белый
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению
Нагрузка	Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет
Интерфейс	DALI-2
Потребляемая мощность, Вт	24 мА / 12 адресов DALI
Выход DALI	Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)
Настройки	Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику
Степень защиты, IP	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363