

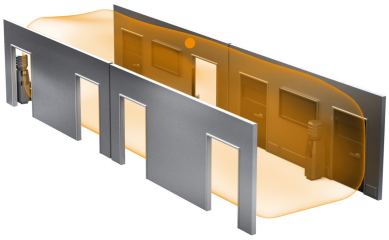

Характеристики

Артикул:	**058029**
Управление	**С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания. Контролирует до 64 ЭПРА DALI в режиме broadcast и предлагает оптимальное управление освещением для индивидуального решения помещения, включая постоянный контроль освещенности. Простая в установке система подключения с магнитным соединением.** **Настройки выполняются с помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote. Сенсор может быть объединен в сеть со всеми устройствами, соответствующими стандарту Bluetooth Mesh. Чтобы считывать показания датчиков с помощью смартфона или планшета, необходимо загрузить приложение Steinel Connect/Smart Remote из вашего app Store или Google Play. Вам понадобится смартфон или планшет с поддержкой Bluetooth.**
Функции	**Идеальное радиальное обнаружение на расстоянии 25 x 3 м. Направление движения (приход/уход) и даже если кто-то находится справа или слева. Диапазон охвата можно регулировать в обоих направлениях. Неповторимый дизайн оставляет неизгладимое впечатление в современных зданиях. Технология Bluetooth упрощает их настройку, ввод в эксплуатацию и соединение.** **Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов.**
Класс защиты	**III**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Потребляемая мощность (Stand-by), Вт	
Макс. Потребление тока согласно IEC 62386-101	**54 мА**

Параметры регистрации	**Движение / Освещенность**
Версия датчика	**с Bluetooth**
Степень защиты, IP	**IP20**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**Плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote**
Дальность действия	**25 x 3 м. (по 12,5 м. в длину, в каждом направлении; 25 м. общая длина и 3 м. ширина)**
Комплектующие, дополнительно	**При необходимости - Control PRO UP Box, артикул 079543, white/адаптер потолочный встраиваемый с зажимом для подвесных потолков (приобретается отдельно)**
Площадь зоны радиального движения	**25 x 3 м (75 м²)**
Площадь зоны тангенциального движения	**25 x 3 м (75 м²)**
Режим обучения	**Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. С помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote**
Рекомендуемая высота установки	**2-4 м**
Сенсорика	**5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала:**
Температурный диапазон	**от -25° до + 50°**
Тип сенсора	**Высокочастотный**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены**
Установка	**Внутренний, потолочный, встраиваемый монтаж в подрозетник диаметром 68мм.**
Цвет	**Белый**
Материал	**Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк, ∞ / дневной свет; плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote/Steinel Connect**
Базовая яркость (дежурный режим)	**Основная яркость: от 1-60 мин., круглосуточно, всю ночь, регулировка яркости, ВЫКЛ., с помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote, управление DALI**
Интерфейс	**DALI Application Controller (DALI APC)**
DALI	**Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI; одно ведущее устройство (single master), Application controller / broadcast**
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	**от 10% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote, или через выключатель**
DALI ток питания	**Гарантированный ток питания DALI от Steinel: 128 мА (64 ЭПРА DALI), Максимальный ток питания: 250 мА**
Объединение в группы по Bluetooth	**Master/master, Master/slave**

DALI-функции	**Полу/полностью автоматический, управление постоянным освещением, сценарий освещения, нормальный/тестовый режим, переопределение главного/подчиненного, функция соседней группы, функция TouchDIM, нормальный/тестовый режим, режим кнопки/переключателя, ручное ВКЛ/ВКЛ-ВЫКЛ, постоянное управление освещением ВКЛ-ВЫКЛ**
Группировка с помощью Bluetooth	**Данное устройство можно использовать отдельно или вместе с другими датчиками, объединенными в группы. Все датчики, отнесенные к группе, действуют в соответствии с параметрами группы, установленными в приложении Steinel Connect. В каждой группе выбирается датчик для измерения яркости. Все датчики группы принимают значение яркости, передаваемое этим датчиком.**
Функция соседства	**С помощью функции соседства соседние группы закрепляются за активной группой датчиков. Группа реагирует на сигналы включения от закрепленной за ней соседней группы и переключается в соответствии с настройками.**
Настройки	**с помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote, Bluetooth, по шине DALI**
Нагрузка	**Управляемые 64 ЭПРА DALI**
Задержка включения	**от 10 сек. до 60 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote/Steinel Connect**
Размеры	**103 x 103 x 67 мм**