
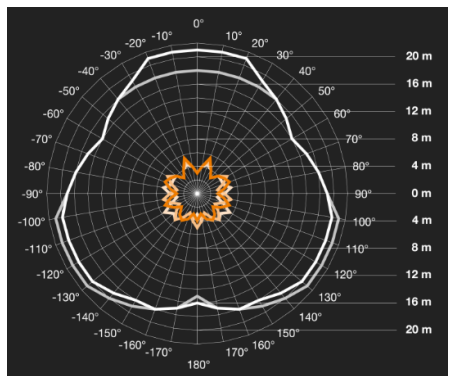


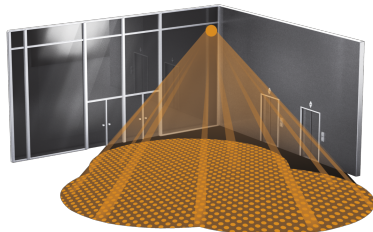

## Характеристики

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:                                                    | <b>033477</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Управление                                                  | <b>пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Функции                                                     | <b>контроль территории площадью до 1000 м2., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Задержка включения                                          | <b>от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote</b>                                                                                                                                                                                   |
| Номинальное напряжение, В                                   | <b>220-240 В, 50/60 Гц</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип сенсора                                                 | <b>пассивный инфракрасный</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | <b>точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Дальность действия                                          | <b>макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Комплектующие, дополнительно                                | <b>заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Параллельное включение                                      | <b>да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Постоянное включение на 4 часа                              | <b>да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Размеры (В x Ш x Г)                                         | <b>65 x Ø 126 мм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Режим обучения                                              | <b>Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемая высота установки | 2,5-4 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Сенсорика                      | 11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Температурный диапазон         | от -25° до + 50°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Угол охвата датчика            | 360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Установка                      | накладной, потолочный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Цвет                           | белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Материал                       | Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Нагрузка                       | <p>реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, <math>\cos \varphi = 0,5</math>, например люминесцентные лампы);</p> <p>макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, с <math>C \leq 45,6</math> мкФ);</p> <p>ЭПРА: люминесцентные, энергосберегающие или LED лампы, макс. 8 шт. <math>C \leq 176</math> мкФ при 230 В AC</p> <p>(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).</p> <p>Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!</p> |
| Установка сумеречного порога   | 2-2000 лк, $\infty$ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Интерфейс                      | RF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Технические особенности        | контакт с нулевым потенциалом: макс. 10А, 240В AC / 24В DC; мин. 100мА, 12В AC/DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Степень защиты, IP             | IP 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |