
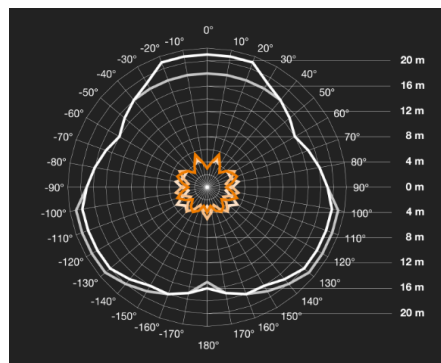


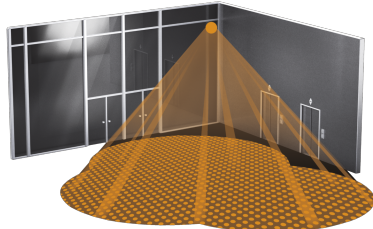

Характеристики

Артикул:	033514
Функции	контроль территории площадью до 1000 м2., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания
Класс защиты	II
Задержка включения	5 сек - 15 мин
Номинальное напряжение, В	220-240 В, 50/60 Гц
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)
Дальность действия	макс. 20 м (тангенциально)
Комплектующие, дополнительно	пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (В x Ш x Г)	78 x 94 x 94 мм
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)
Рекомендуемая высота установки	2,5-4 м
Сенсорика	11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения
Температурный диапазон	от - 20° до + 50°

Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания
Установка	встраиваемый, потолочный
Цвет	белый
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Нагрузка	Управляемые 30 ЭПРА DALI
Установка сумеречного порога	2-1000 лк
Базовая яркость (дежурный режим)	Вкл./Выкл., 10 - 30 мин., всю ночь, 10 - 50%, с помощью пульта RC8 или универсального пульта Smart Remote, управление DALI
Интерфейс	DALI
DALI	2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	Полная яркость: от 50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, управление DALI
Степень защиты, IP	IP 20