
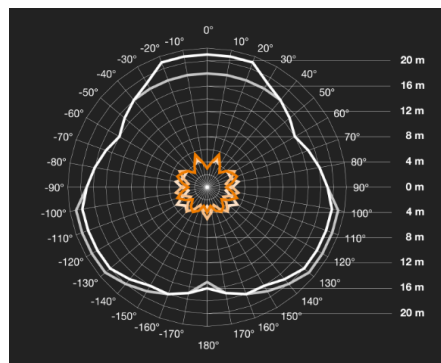


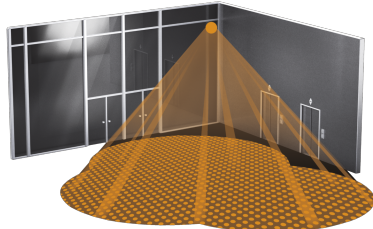

## Характеристики

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:                                                    | <b>033521</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Функции                                                     | <b>контроль территории площадью до 1000 м2., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Класс защиты                                                | <b>II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Задержка включения                                          | <b>5 сек - 15 мин</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Номинальное напряжение, В                                   | <b>220-240 В, 50/60 Гц</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип сенсора                                                 | <b>пассивный инфракрасный</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | <b>точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Дальность действия                                          | <b>макс. 20 м (тангенциально)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Комплектующие, дополнительно                                | <b>пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Постоянное включение на 4 часа                              | <b>да</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Размеры (В x Ш x Г)                                         | <b>78 x Ø 124 мм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Режим обучения                                              | <b>Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)</b> |
| Рекомендуемая высота установки                              | <b>2,5-4 м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сенсорика                                                   | <b>11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Температурный диапазон                                      | <b>от - 20° до + 50°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                          |                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угол охвата датчика                      | 360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания                                                                     |
| Установка                                | встраиваемый, потолочный                                                                                                   |
| Цвет                                     | белый                                                                                                                      |
| Материал                                 | Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)                                                                  |
| Нагрузка                                 | Управляемые 30 ЭПРА DALI                                                                                                   |
| Установка сумеречного порога             | 2-1000 лк                                                                                                                  |
| Базовая яркость (дежурный режим)         | Вкл./Выкл., 10 - 30 мин., всю ночь, 10 - 50%, с помощью пульта RC8 или универсального пульта Smart Remote, управление DALI |
| Интерфейс                                | DALI                                                                                                                       |
| DALI                                     | 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast                                                                              |
| Уровень базовой яркости (дежурный режим) | Полная яркость: от 50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, управление DALI  |
| Степень защиты, IP                       | IP20                                                                                                                       |
|                                          |                                                                                                                            |