




Характеристики

Артикул:	033729
Управление	Встроенная защита от ослепляющего света
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Тип сенсора	Фотодиод
Комплектующие, дополнительно	пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (В x Ш x Г)	95 x 95 x 42 мм
Сенсорика	Встроенный датчик освещенности. Внимание: световой сенсор не закрывать или не затенять собственной тенью при регулировке и для проверки работы, т.к. это вызовет сбой в работе электроники.
Температурный диапазон	-20-+50
Установка	накладной, настенный
Цвет	черный
Нагрузка	Управляемые 30 ЭПРА DALI
Установка сумеречного порога	2 - 1000 лк + режим обучения
Базовая яркость (дежурный режим)	50 - 100%, с помощью универсального пульта Smart Remote, управление DALI
Интерфейс	DALI
DALI	2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast
Ночной режим экономии	Ночная установка: механическая регулировка ночного отключения с помощью поворотного фазового регулятора / с 22 до 5 часов; Утренняя установка: свет включить или выключить / с 5 часов до рассвета

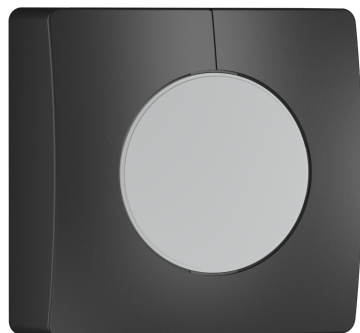