


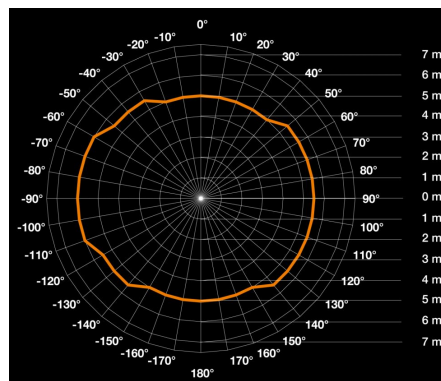

Характеристики

Артикул:	033323
Индекс цветопередачи, CRI	Ra ≥ 80
Класс защиты	II
Задержка включения	5 сек. - 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Номинальное напряжение, В	220-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3000 К
Тип сенсора	высокочастотный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Дальность действия	1 - 8 м по кругу
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью выключателя
Рекомендуемая высота установки	2-3 м
Сенсорика	5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала:
Температурный диапазон	-10°C до +50°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка	потолочный, настенный, внутренний
Цвет	белый
Материал	устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Базовая яркость (дежурный режим)	20%; 3 режима, начиная с установленного значения сумеречного порога: луна = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; 0 = плавное включение света / нет базовой яркости; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора датчика на светильнике
Мягкий пуск	да
Потребляемая мощность, Вт	11
Плафон	устойчивый к УФ-лучам пластик - белый матовый
Световая отдача	950 лм
Световая эффективность	86 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50 000 ч
Охлаждение светодиодов	пассивный термоконтроль
Размеры (Ø x H)	Ø 270 x 70 мм
Дополнительная нагрузка	макс. 10 светильников RS PRO LED R1; Нагрузка ламп накаливания/галогенных ламп: 800 Вт; Люминисцентные лампы ЭПРА: 400 Вт; Люминисцентные лампы, некомпенсированные: 400 ВА; Люминисцентные лампы, прод. компенсация 400 ВА; Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией: 400 ВА; Низковольтные галогенные лампы: 800 ВА; СИД 8 Вт: 64 Вт; Емкостная нагрузка: C ≤ 88 мкФ при 230 В AC
Соединение светильников в группы	master/slave
Дополнительные функции	режим сенсора ВЫКЛ. - повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник
Степень защиты, IP	IP 20