




steinel

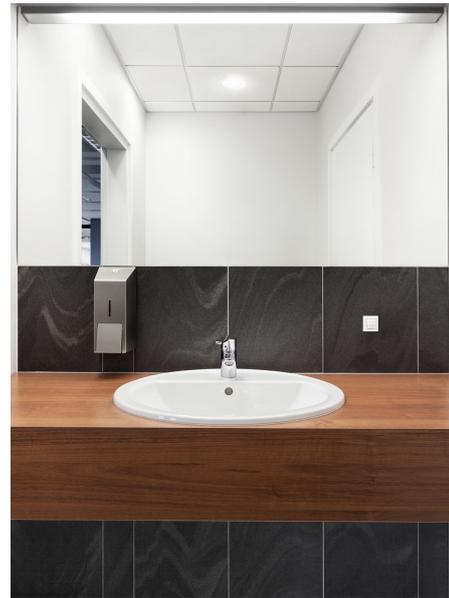

Характеристики

Артикул:	059460
Управление	RC6, RC7, Smart Remote
Функции	Идеален для прихожих, лестниц, санузлов, небольших коридоров, подсобных помещений
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Класс защиты	II
Задержка включения	1-255 мин; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote
Номинальное напряжение, В	питание по шине KNX
Тип сенсора	высокочастотный, 5.8 ГГц.
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра посредством программного обеспечения ETS, пульт RC6 KNX, Smart Remote
Дальность действия	1-8 м.
Комплектуемые, дополнительно	пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote / Адаптеры рамки для Busch Jäger и Jung (приобретаются отдельно)
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC5, Smart Remote
Размеры (В x Ш x Г)	80 x 80 x 20.5 мм

Режим обучения	Teach in Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (посредством программного обеспечения ETS, пульт RC6 KNX или Smart Remote)
Рекомендуемая высота установки	1,1 м
Угол охвата датчика	180° при угле раствора 90° , при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка	внутренний, встраиваемый, настенный
Цвет	белый
KNX контроль света	Каналы освещения 1 - 4: включение/регулировка яркости; режим переключения, постоянный контроль освещения, время остаточного включения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны, датчик температуры, датчик влажности воздуха
Установка сумеречного порога	2 - 1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote
KNX контроль ОБК	в зависимости от присутствия, задержка включения, время остаточного включения, остаточное включение после присутствия
Базовая яркость (дежурный режим)	постоянно включен, 1 - 255 мин, 10 - 50%, всю ночь
Интерфейс	KNX
Степень защиты, IP	IP 20
Регулировка основного света	0 - 100 %