
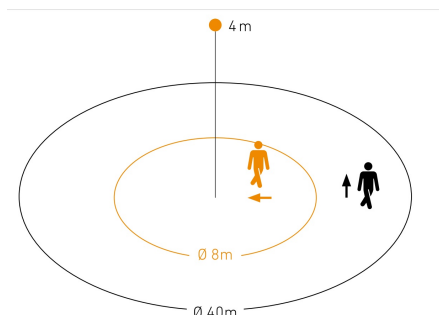


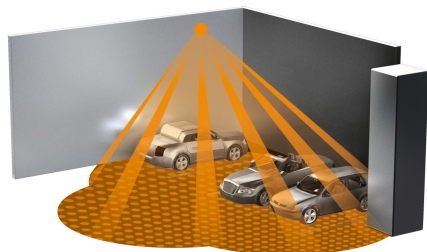

# Характеристики

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:                                                    | <b>068561</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Функции                                                     | <b>контроль территории площадью до 1000 м2., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Материал                                                    | <b>Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Класс защиты                                                | <b>II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Задержка включения                                          | <b>1 - 255 мин</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Номинальное напряжение, В                                   | <b>за счет напряжения шины KNX 21-30 В</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тип сенсора                                                 | <b>пассивный инфракрасный</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | <b>точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Дальность действия                                          | <b>макс. Ø 40 м (тангенциально); с температурной стабилизацией</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Комплектующие, дополнительно                                | <b>заслонки (в комплекте); пульты д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056728) (приобретаются отдельно)</b>                                                                                                                                                                     |
| Постоянное включение на 4 часа                              | <b>да</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Размеры (В x Ш x Г)                                         | <b>65 x 95 x 95 мм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Режим обучения                                              | <b>Teach in Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога (посредством программного обеспечения ETS, пульта RC6 KNX или Smart Remote)</b> |
| Рекомендуемая высота установки                              | <b>2,5-4 м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Сенсорика                                                   | <b>11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Температурный диапазон                    | от - 20° до + 50°                                      |
| Угол охвата датчика                       | 360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания |
| Установка                                 | накладной, потолочный                                  |
| Цвет                                      | черный                                                 |
| KNX контроль света                        | 2 канала, включая диммирование и базовый свет          |
| KNX контроль присутствия                  | определение независимо от уровня окружающего освещения |
| KNX доп. контроль                         | уровень света, функция охраны                          |
| Установка сумеречного порога              | 2-2000 лк                                              |
| KNX контроль ОБК                          | определение независимо от уровня внешнего освещения    |
| Интерфейс                                 | KNX                                                    |
| Площадь зоны присутствия PIR              | Ø 3 м (7 м²)                                           |
| Площадь зоны тангенциального движения PIR | Ø 40 м (1257 м²)                                       |
| Площадь зоны радиального движения PIR     | Ø 8 м (50 м²)                                          |
| Степень защиты, IP                        | IP 54                                                  |
| KNX контроль по фото-сенсору              | свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещени      |
|                                           |                                                        |