
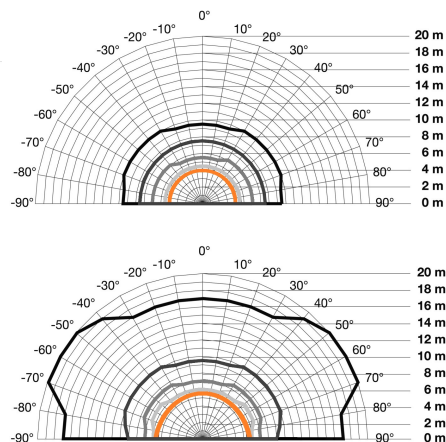


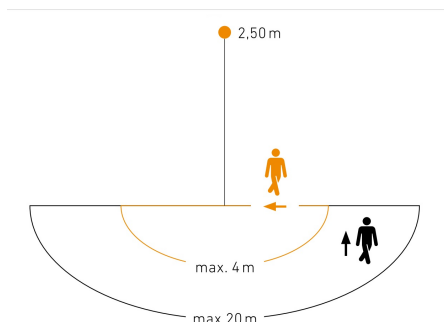

Характеристики

Артикул:	058135
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Класс защиты	II
Задержка включения	1 - 255 мин.
Номинальное напряжение, В	за счет напряжения шины KNX 21-30 В
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)
Дальность действия	Положение 1: макс. 8 - 20 м тангенциально, с температурной стабилизацией; Положение 2: макс. 4 - 8 м тангенциально, с температурной стабилизацией
Комплектующие, дополнительно	заслонки (в комплекте); пульты д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056711) (приобретаются отдельно)
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (В x Ш x Г)	95 x 95 x 65 мм
Режим обучения	Teach in Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога (посредством программного обеспечения ETS, пульта RC6 KNX или Smart Remote)
Рекомендуемая высота установки	1.8-2.5 м
Сенсорика	7 уровней обнаружения, 448 зон переключения
Температурный диапазон	-20°C до +50°C

Угол охвата датчика	180° при угле раствора 90°
Установка	накладной, настенный
Цвет	белый
KNX контроль света	2 канала, включая диммирование и базовый свет
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Установка сумеречного порога	2 - 2000 люкс
KNX контроль ОБК	определение независимо от уровня внешнего освещения
Интерфейс	KNX
Степень защиты, IP	IP 54
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения
Радиус зоны радиального движения PIR	r = 4 м (25 м²)
Радиус зоны тангенциального движения PIR	r = 20 м (628 м²)