



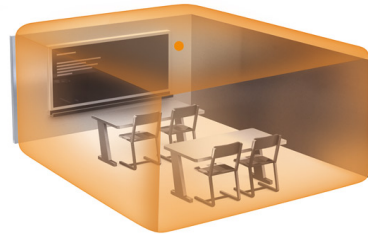

steinel

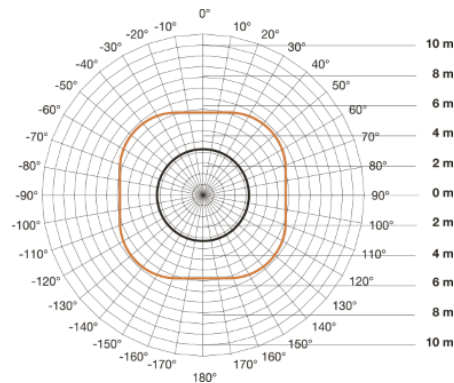

Характеристики

Артикул:	059514
Функции	Идеален для офисов, раздевалок, гардеробных, классов, переговорных, помещений приёма пищи, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, прихожих, подсобных помещений.
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Класс защиты	II
Задержка включения	1-255 мин; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote
Номинальное напряжение, В	по шине KNX
Тип сенсора	40 KHz ультразвуковой
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или посредством программного обеспечения ETS, или пульт RC6 KNX, Smart Remote
Дальность действия	макс. Ø 10 м. До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия.
Комплектующие, дополнительно	пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box KNX IP 54, арт.003029 (приобретаются отдельно)
Площадь зоны радиального движения	макс. до Ø 10 м
Площадь зоны присутствия	макс. Ø 6 м (28 м²)
Площадь зоны тангенциального движения	макс. Ø 6 м
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC7 KNX
Размеры (В x Ш x Г)	120 x120 x 68 мм

Режим обучения	Teach in (посредством программного обеспечения ETS, пульт RC6 KNX или Smart Remote)
Рекомендуемая высота установки	2,5-3,5 м
Температурный диапазон	-20°C до +55°C
Угол охвата датчика	360°
Установка	внутренний, встраиваемый, потолочный, настенный
Цвет	белый
KNX контроль света	Каналы освещения 1 - 4: включение/регулировка яркости; режим переключения, постоянный контроль освещения, время остаточного включения
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Установка сумеречного порога	10-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote
KNX контроль ОБК	в зависимости от присутствия, задержка включения, время остаточного включения, остаточное включение после присутствия
Интерфейс	KNX
Степень защиты, IP	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP BOX KNX, артикул 003029
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения