


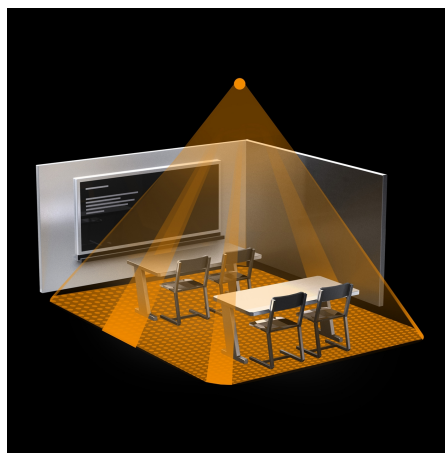

Характеристики

Артикул:	002749
Функции	Идеален для офисов, классов, переговорных, санузлов, прихожих, подсобных помещений.
Класс защиты	II
Задержка включения	от 30 сек. до 30 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя)
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Тип сенсора	инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote
Дальность действия	макс. 12 м. тангенциально
Комплектующие, дополнительно	пульты д/у RC8, RC5 DALI, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)
Параллельное включение	master/master, master/slave
Площадь зоны радиального движения	макс. 5 x 5 м (25 м²)
Площадь зоны присутствия	макс. 4 x 4 м (16 м²)
Площадь зоны тангенциального движения	макс. 7 x 7 м (49 м²)
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC5 DALI
Размеры (В x Ш x Г)	120 x 120 x 76 мм
Режим обучения	Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8)

Рекомендуемая высота установки	2,5-8 м
Сенсорика	13 уровней обнаружения, 1760 зон переключения
Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Цвет	белый
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).
Нагрузка	Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе
Установка сумеречного порога	10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC8, Smart Remote
Базовая яркость (дежурный режим)	Основная яркость: от 0 сек. до 30 мин., 10%, с помощью пульта RC8, Smart Remote , управление DALI
Интерфейс	DALI
DALI	Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	от 0% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, или через выключатель
Степень защиты, IP	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363