


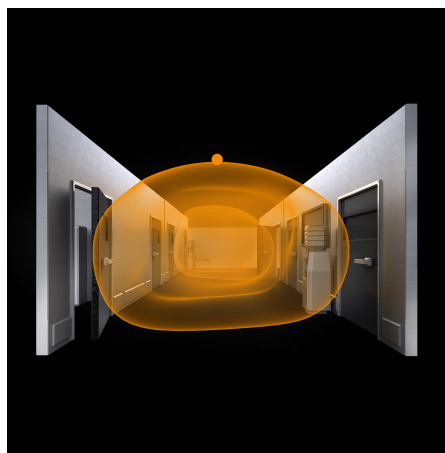

Характеристики

Артикул:	003005
Функции	Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов.
Класс защиты	II
Задержка включения	от 30 сек. до 30 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя)
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Тип сенсора	высокочастотный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote
Дальность действия	10 x 3 м. в каждом направлении (20 м. общая длина и 3 м. ширина)
Комплектующие, дополнительно	пульты д/у RC8, RC5 DALI, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)
Параллельное включение	master/master, master/slave
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC5 DALI
Размеры (В x Ш x Г)	120 x 120 x 75 мм
Режим обучения	Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8)
Рекомендуемая высота установки	2,5-3,5 м
Сенсорика	5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:
Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Цвет	белый
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Нагрузка	Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе
Установка сумеречного порога	10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC8, Smart Remote
Базовая яркость (дежурный режим)	Основная яркость: от 0 сек. до 30 мин., 10%, с помощью пульта RC8, Smart Remote , управление DALI
Интерфейс	DALI
DALI	Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast
Степень защиты, IP	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363