



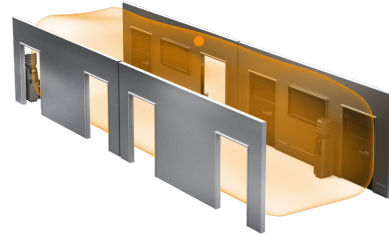

# steinel

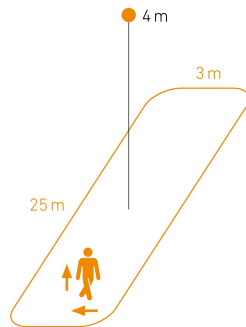

## Характеристики

Артикул:	<b>058036</b>
Управление	<b>посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote (управление с помощью смартфона или планшета по Bluetooth)</b>
Функции	<b>Направление движения (приход/уход) и даже если кто-то находится справа или слева. Диапазон охвата можно отрегулировать в обоих направлениях.</b> <b>Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов.</b>
Класс защиты	<b>III</b>
Задержка включения	<b>0 - 1092 мин. посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote</b>
Номинальное напряжение, В	<b>за счет напряжения шины KNX 21-30 В</b>
Потребляемый ток	<b>30 мА</b>
Тип сенсора	<b>высокочастотный</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>возможность регулировки с точностью до сантиметра посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote</b>
Дальность действия	<b>25 x 3 м. (по 12,5 м. в длину, в каждом направлении; 25 м. общая длина и 3 м. ширина). Указание: Для установки дальности действия необходимо ввести в ETS монтажную высоту. Чувствительность мультисенсора True Presence можно отрегулировать посредством ETS от 1 (= низкая) до 9 (= высокая).</b>
Комплектующие, дополнительно	<b>адаптер для открытой проводки, артикул 063887 (приобретается отдельно)</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote, пульта RC7 KNX</b>
Размеры (В x Ш x Г)	<b>103x 103 x 62 мм</b>

Режим обучения	<b>Teach in</b> Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote
Рекомендуемая высота установки	<b>2-4 м</b>
Сенсорика	<b>7,2 Ггц (реагирует на микродвижения витальных функций)</b>
Температурный диапазон	<b>от 0° до + 40°</b>
Угол охвата датчика	<b>прямоугольная площадь охвата: 360° (см. диаграмму дальности действия датчика), при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены</b>
Установка	<b>внутренний, встраиваемый, потолочный</b>
Цвет	<b>белый</b>
Материал	<b>пластик, устойчивый к УФ-излучению</b>
Установка сумеречного порога	<b>2-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote</b>
Интерфейс	<b>KNX</b>
Значения сенсора	<b>True Presence (Настоящее присутствие) / Измерение освещенности / Температура: 0-40 °C / Относительная влажность воздуха: 0-100 %</b>
Степень защиты, IP	<b>IP 20 / IP 54 с помощью адаптера для открытой проводки, артикул 063887</b>