
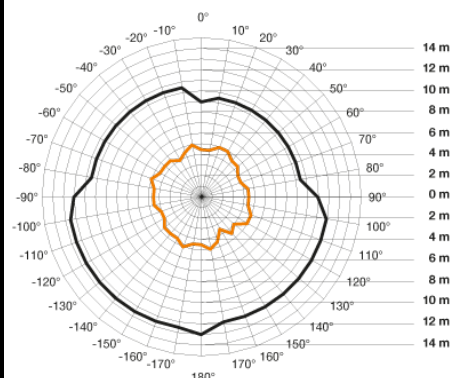


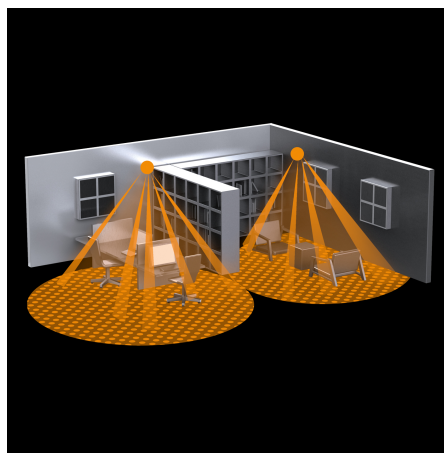

## Характеристики

|                                                             |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:                                                    | <b>601317</b>                                                                                                                   |
| Функции                                                     | <b>идеален для помещений: прихожих, подсобных помещений, небольших коридоров и санузлов</b>                                     |
| Класс защиты                                                | <b>II</b>                                                                                                                       |
| Степень защиты, IP                                          | <b>IP20</b>                                                                                                                     |
| Задержка включения                                          | <b>от 5 сек. до 20 мин..; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике</b>                              |
| Номинальное напряжение, В                                   | <b>220-240 В, 50/60 Гц</b>                                                                                                      |
| Тип сенсора                                                 | <b>инфракрасный</b>                                                                                                             |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | <b>с помощью заслонок (в комплекте)</b>                                                                                         |
| Дальность действия                                          | <b>макс. Ø 16 м тангенциально, с температурной стабилизацией</b>                                                                |
| Комплектующие, дополнительно                                | <b>заслонки (в комплекте)</b>                                                                                                   |
| Параллельное включение                                      | <b>да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)</b> |
| Постоянное включение на 4 часа                              | <b>да</b>                                                                                                                       |
| Размеры (В x Ш x Г)                                         | <b>83 x Ø 82 мм</b>                                                                                                             |
| Рекомендуемая высота установки                              | <b>2,5-3 м</b>                                                                                                                  |
| Сенсорика                                                   | <b>10 уровней обнаружения, 720 зон переключения</b>                                                                             |
| Температурный диапазон                                      | <b>от 0° до + 40°</b>                                                                                                           |
| Угол охвата датчика                                         | <b>360° при угле раствора 180°</b>                                                                                              |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Установка                    | <b>внутренний, потолочный, встраиваемый; монтажная глубина 53 мм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Цвет                         | <b>белый</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Материал                     | <b>пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Нагрузка                     | <p><b>реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 1000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, <math>\cos \varphi = 0,5</math>, например люминесцентные лампы);</b></p> <p><b>макс. 900 Вт (прод. компенсация); макс. 500 Вт (попер. компенсация <math>C \leq 45,6</math> мкФ); ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 4 шт. <math>C \leq 88</math> мкФ при 230 В АС (общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).</b></p> <p><b>Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!</b></p> <p><b>Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!</b></p> |
| Установка сумеречного порога | <b>2-2000 лк, <math>\infty</math> / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Диаметр врезного отверстия   | <b>Ø 73 мм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Технические особенности      | <b>контакт с нулевым потенциалом 50 - 250 В, 5 АХ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Степень защиты, IP           | <b>IP 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Цвет датчика                 | <b>Белый</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |