




steinel

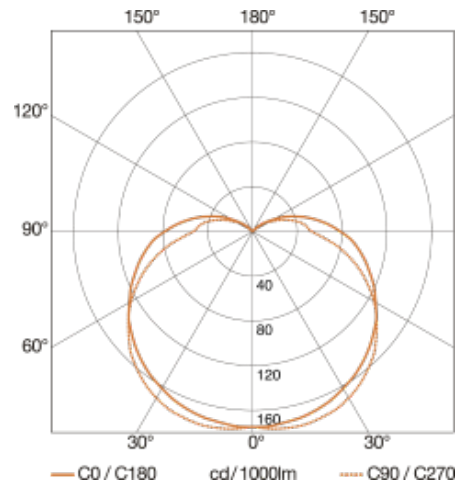

Характеристики

Артикул:	003838
Класс защиты	II
Степень защиты, IP	IP43
Тип ламп	LED диоды
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3200 К
Тип сенсора	инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)
Дальность действия	12 м или 5 м тангенально, с температурной стабилизацией
Комплектующие, дополнительно	стикеры с номерами и буквами в комплекте
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (В x Ш x Г)	300 x 210 x 121 мм
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м
Сенсорика	мультилинза
Температурный диапазон	от - 40° до + 40°
Угол охвата датчика	180° при угле раствора 90°
Установка	настенный

Цвет	серебристый
Установка сумеречного порога	2-2000 лк
Базовая яркость (дежурный режим)	0% - 50%
Основание	пластик
Мягкий пуск	да
Потребляемая мощность, Вт	8
Плафон	стекло - серебристое + белое матовое
Световая отдача	150 лм
Световая эффективность	18.7 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Степень защиты, IP	IP 43
Цвет светильника	Алюминий