


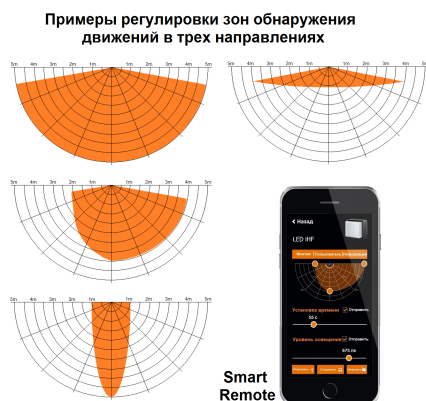

Характеристики

Артикул:	078683
Мощность	9 Вт
Класс защиты	I
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Тип ламп	LED
Задержка включения	от 5 сек. до 60 мин. с помощью приложения Smart Remote / STEINEL Connect
цветопередача	Ra = 82
Цветовая температура, К	3000 К
Тип сенсора	iHF (интеллектуальная высокочастотная технология)
Вид защиты	IP 44
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	плавная электронная регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью приложения Smart Remote / STEINEL Connect (в 3-х различных направлениях, независимо друг от друга). При установке - расстояние между светильниками должно быть как минимум 5 м.
Дальность действия	1 - 5 м (35 м²)
Площадь зоны радиального движения	r = 5 m (35 м²)
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью приложения Smart Remote / STEINEL Connect
Размеры (В x Ш x Г)	900 × 134 × 146 мм
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью приложения Smart Remote)

Сенсорика	5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала:
Температурный диапазон	от - 20° до + 40°
Угол охвата датчика	160° при угле раствора 160°; сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка	напольный
Цвет	Антрацит
Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; с помощью приложения Smart Remote / STEINEL Connect
Базовая яркость (дежурный режим)	10%, 4 режима - 0 мин. = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 мин. = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 30 мин.= плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; луна = плавное включение света + базовая яркость всю ночь. Плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote / STEINEL Connect
Основание	алюминий
Мягкий пуск	да
Потребляемая мощность, Вт	0,67 Вт
Плафон	пластик - белый, матовый, устойчивый к ультрафиолету
Световая отдача	655 лм
Световая эффективность	73 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	> 60000 ч
Охлаждение светодиодов	пассивный термоконтроль
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	от 10% - 100% плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote / STEINEL Connect
Основная яркость	10% - 100% плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote / STEINEL Connect
Объединение в группы по Bluetooth	Master/Slave. Объединить светильники в сеть посредством приложения Smart Remote и целенаправленно отключить сенсор посредством функции Sensor-Off на отдельных светильниках. За счет объединения в сеть при движении включаются также те светильники, сенсор которых деактивирован.
Настройки	с помощью приложения Smart Remote / STEINEL Connect на телефон/планшет через сервисы Google Play или App Store
Версия светильника	с датчиком движения и Bluetooth