


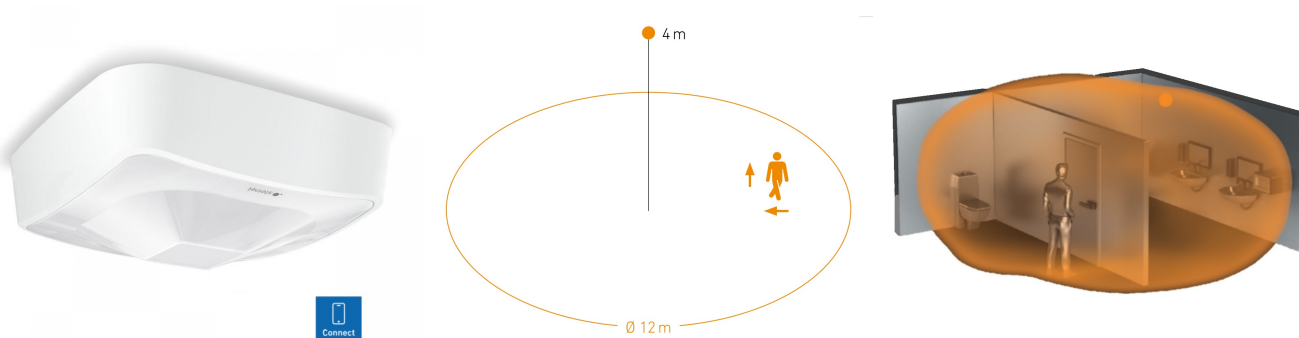

Характеристики

Артикул:	064426
Функции	Высокочастотный датчик присутствия HF 360-2 обеспечивает обнаружение движения с высоким разрешением и высокой чувствительностью на 360°, и может быть настроен, отрегулирован и объединен в группы в цифровом виде через Bluetooth без необходимости использования кабеля. Чтобы считывать показания датчиков с помощью смартфона или планшета, необходимо загрузить приложение Smart Remote и STEINEL Connect из вашего App Store/Google Play. Вам понадобится смартфон или планшет с поддержкой Bluetooth. Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. При необходимости регистрация движений сквозь стекло, дерево и тонкие перегородки. Мгновенное обнаружение движения и включение света - создают максимальный комфорт и безопасность в помещении. Благодаря регулировке дальности действия - всегда можно отрегулировать диапазон охвата датчика. Идеален для санузлов, лестниц, лифтовых холлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.
Класс защиты	II
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Тип сенсора	высокочастотный
Потребляемая мощность (Stand-by), Вт	0,5 Вт
Версия датчика	с Bluetooth
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote

Дальность действия	Ø 1- 12 м.
Параллельное включение	master/slave (объединение по Bluetooth)
Площадь зоны радиального движения	Ø 12 м. (113 м²)
Площадь зоны тангенциального движения	Ø 12 м. (113 м²)
Размеры (В x Ш x Г)	123 x 123 x 57 мм
Рекомендуемая высота установки	2-4 м
Сенсорика	5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала:
Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Установка	внутренний, потолочный, накладной
Цвет	белый
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Интерфейс	BT IPD (slave)
Настройки	с помощью приложения Smart Remote, Bluetooth
Степень защиты, IP	IP 54
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению