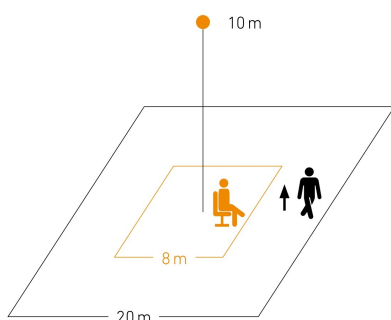


Характеристики

Артикул:	079383
Функции	Инфракрасный датчик присутствия IR Quattro HD KNX обеспечивает обнаружение движения с высоким разрешением и высокой чувствительностью на 360°. Квадратичная зона обнаружения может быть установлена с абсолютной точностью. Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций/фойе, холлов, лекционных залов, учебных аудиторий, классов, офисов/офисов открытой планировки, кабинетов, переговорных, помещений приёма пищи, комнат отдыха, раздевалок, спорт залов, многоэтажных/подземных автостоянок, производственных помещений, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах
KNX-функции	Сумеречный выключатель, Базовая функция уровня освещенности, Уровень освещенности, Выход HVAC, Управление постоянным освещением, Световой выход 4x (ВКЛ/ВЫКЛ, уровень затемнения сцены), Функция день/ночь, Логический элемент
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Класс защиты	III
Задержка включения	1-1092 мин; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote
Номинальное напряжение, В	за счет напряжения шины KNX
Тип сенсора	инфракрасный
Номинальный ток	10 мА
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора
Дальность действия	в зависимости от высоты установки датчика - все параметры диапазона охвата регистрации движений см. в инструкции

Комплектующие, дополнительно	пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box KNX IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)
Площадь зоны радиального движения	макс. 8 x 8 (64 кв.м.)
Площадь зоны присутствия	макс. 8 x 8 (64 кв.м.)
Площадь зоны тангенциального движения	макс. 20 x 20 (400 кв.м.)
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC7 KNX
Размеры (В x Ш x Г)	120 x 120 x 109 мм
Режим обучения	Teach in (посредством программного обеспечения ETS, пульт RC6 KNX или Smart Remote)
Рекомендуемая высота установки	2,5-10 м
Сенсорика	13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения. Благодаря линзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить типичную для помещения, квадратную зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения
Температурный диапазон	-20°C до +55°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый монтаж на зажимах в подвесных потолках
Цвет	белый
KNX контроль света	Каналы освещения 1 - 4: включение/регулировка яркости; режим переключения, постоянный контроль освещения, время остаточного включения
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Установка сумеречного порога	10-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote
KNX контроль ОВК	в зависимости от присутствия, задержка включения, время остаточного включения, остаточное включение после присутствия
Интерфейс	KNX
Настройки	по шине KNX, программное обеспечение ETS, пульты д/у RC6, RC7, Smart Remote
Степень защиты, IP	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP BOX KNX, артикул 000363
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения