


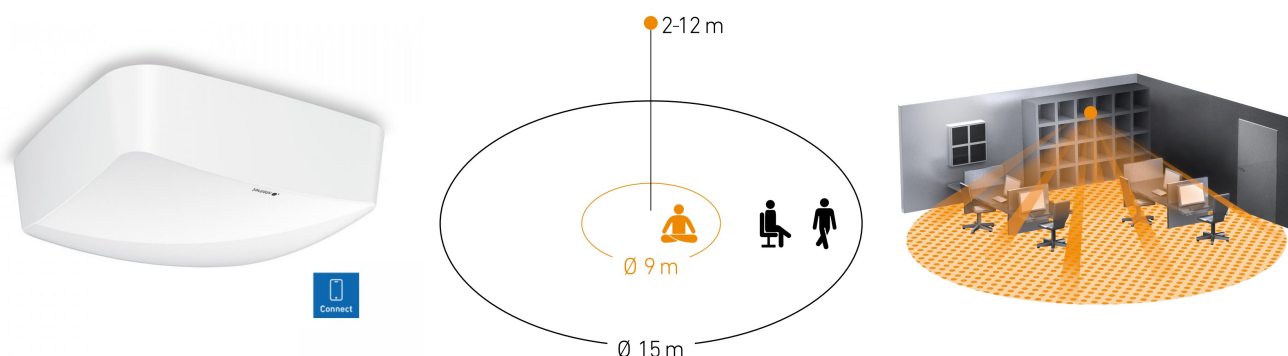

Характеристики

Артикул:	057954
Управление	С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания. Контролирует до 64 ЭПРА DALI в режиме broadcast и предлагает оптимальное управление освещением для индивидуального решения помещения, включая постоянный контроль освещенности. Простая в установке система подключения с магнитным соединением. Настройки выполняются с помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote. Сенсор может быть объединен в сеть со всеми устройствами, соответствующими стандарту Bluetooth Mesh. Чтобы считывать показания датчиков с помощью смартфона или планшета, необходимо загрузить приложение Steinel Connect/Smart Remote из вашего app Store или Google Play. Вам понадобится смартфон или планшет с поддержкой Bluetooth.
Функции	True Presence DALI оснащен технологией «True Presence», которая определяет присутствие людей, даже если человек не передвигается. Кроме определения присутствия человека в датчиках существует регулировка расстояния до объекта. «True Presence» обнаруживает микродвижения жизненно важных функций человека. Для фиксирования присутствия человека достаточно даже движения диафрагмы грудной клетки при дыхании. Это настоящее, цифровое знание о присутствии или отсутствии. Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для офисов/ офисов открытой планировки, классов, переговорных, кабинетов, помещений приёма пищи, комнат отдыха, гостиничных номеров, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, душевых, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений, конференц-залов, спортивных залов, ангаров, складов
Класс защиты	III
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность (Stand-by), Вт	1 Вт
Макс. Потребление тока согласно IEC 62386-101	54 мА
Параметры регистрации	Присутствие True Presence / Движение / Освещенность
Версия датчика	c Bluetooth
Степень защиты, IP	IP54
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	Плавная электронная регулировка дальности действия с точностью до сантиметра
Дальность действия	макс. Ø 15 м. Указание: Для установки дальности действия необходимо ввести монтажную высоту. Сценарий чувствительности мультисенсора True Presence можно отрегулировать (от 1 = низкий - до 9 = высокий); плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote/Steinel Connect
Площадь зоны радиального движения	Ø 15 м (177 м²)
Площадь зоны тангенциального движения	Ø 15 м (177 м²)
Размеры (В x Ш x Г)	123 x 123 x 45 мм
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. С помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote
Рекомендуемая высота установки	2-12 м
Сенсорика	7,2 Гц (реагирует на микродвижения витальных функций); мощность сигнала:
Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Тип сенсора	Высокочастотный
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка	Внутренний, потолочный, накладной
Цвет	Белый
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)
Установка сумеречного порога	2-2000 лк, ∞ / дневной свет; плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote/Steinel Connect
Базовая яркость (дежурный режим)	Основная яркость: от 1-60 мин., всю ночь, регулировка яркости, ВЫКЛ., с помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote, управление DALI
Интерфейс	DALI Application Controller (DALI APC)
DALI	Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI; одно ведущее устройство (single master), Application controller / broadcast
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	от 10% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote, или через выключатель

DALI ток питания	Гарантированный ток питания DALI от Steinel: 128 мА (64 ЭПРА DALI), Максимальный ток питания: 250 мА
Объединение в группы по Bluetooth	Master/master, Master/slave
Площадь настоящей зоны присутствия	Ø 9 м (64 м²)
DALI-функции	Полу/полностью автоматический, сценарий освещения, ручное ВКЛ/ВКЛ-ВЫКЛ, нормальный/тестовый режим, функция соседней группы, функция TouchDIM, постоянный контроль освещенности, датчик освещенности, регулируемое время затухания при включении и выключении, постоянный контроль освещенности ВКЛ.-ВЫКЛ., функция настоящего присутствия, логика детектора присутствия
Группировка с помощью Bluetooth	Данное устройство можно использовать отдельно или вместе с другими датчиками, объединенными в группы. Все датчики, отнесенные к группе, действуют в соответствии с параметрами группы, установленными в приложении Steinel Connect. В каждой группе выбирается датчик для измерения яркости. Все датчики группы принимают значение яркости, передаваемое этим датчиком.
Функция соседства	С помощью функции соседства соседние группы закрепляются за активной группой датчиков. Группа реагирует на сигналы включения от закрепленной за ней соседней группы и переключается в соответствии с настройками.
Настройки	с помощью приложения Steinel Connect/Smart Remote, Bluetooth, по шине DALI
Нагрузка	Управляемые 64 ЭПРА DALI
Задержка включения	от 30 сек. до 60 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote/Steinel Connect