


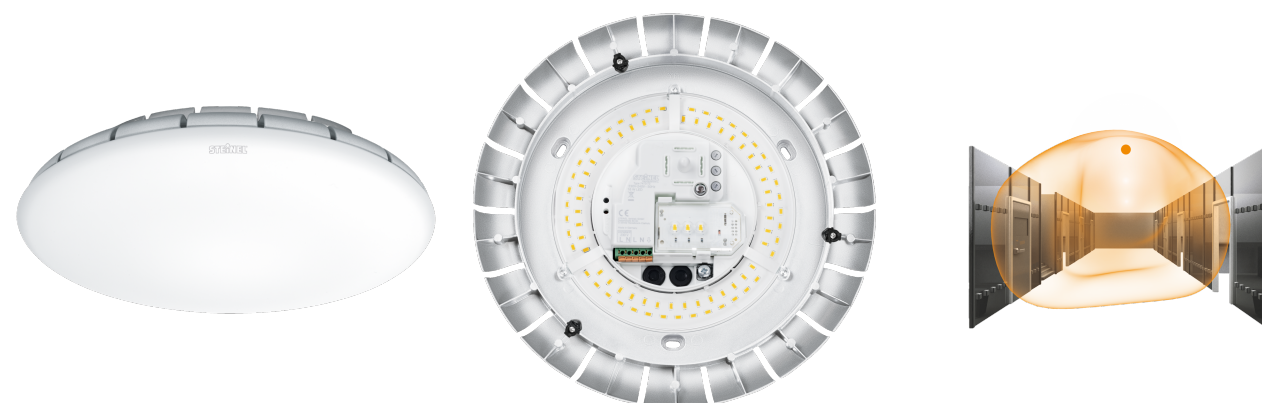

Характеристики

Артикул:	006433
Класс защиты	I
Тип ламп	LED
Задержка включения	5 сек. - 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3000 К
Тип сенсора	высокочастотный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника или с помощью заслонок
Дальность действия	1 - 8 м по кругу
Постоянное включение на 4 часа	нет
Размеры (В x Ш x Г)	Ø 300 x 67 мм
Рекомендуемая высота установки	2-3 м
Сенсорика	5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала:
Температурный диапазон	от 0° до +40°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка	потолочный, настенный, внутренний
Цвет	серебристый

Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Основание	алюминий (корпус)
Потребляемая мощность, Вт	16
Плафон	устойчивый к УФ-лучам пластик - белый матовый; IK 03
Световая отдача	950 лм
Световая эффективность	59,38 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50 000 часов
Охлаждение светодиодов	активный термоконтроль
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 80
Дополнительная нагрузка	RS PRO LED B1; макс. 800 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 400 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы) ; ЭПП, емкостные, например, энергосберегающие лампы, макс. 4 шт., C ≤ 88 мкФ
Соединение светильников в группы	master/slave
Аварийное освещение	Светильник с функцией аварийного освещения и встроенным буферным аккумулятором, который при исчезновении электропитания автоматически включает сенсорное аварийное освещение на 3 часа.
Степень защиты, IP	IP20