



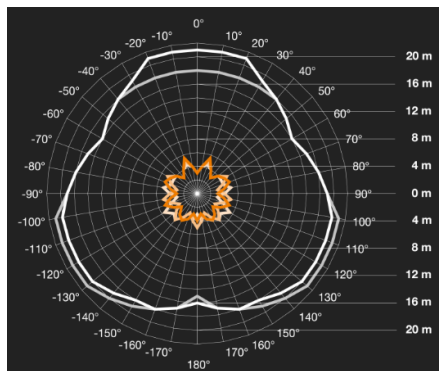

Характеристики

Артикул:	009724
Класс защиты	III
Задержка включения	1 мин - 60 мин, IQ
Номинальное напряжение, В	шина DALI
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	через приложение LiveLink
Дальность действия	18 м (тангенциально)
Параллельное включение	да
Размеры (В x Ш x Г)	65 x 95 x 95 мм
Рекомендуемая высота установки	4-14 м
Сенсорика	11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения
Температурный диапазон	-20°C до +50°
Угол охвата датчика	360°
Установка	накладной, потолочный
Цвет	белый
Материал	устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)
Установка сумеречного порога	2-1000 люкс
Интерфейс	LiveLink (DALI 2)
DALI	2 стандартных. DALI устройства
Степень защиты, IP	IP 54

